


TV INTERACTIVE SCREEN

Series : Lofoten Ultra wild

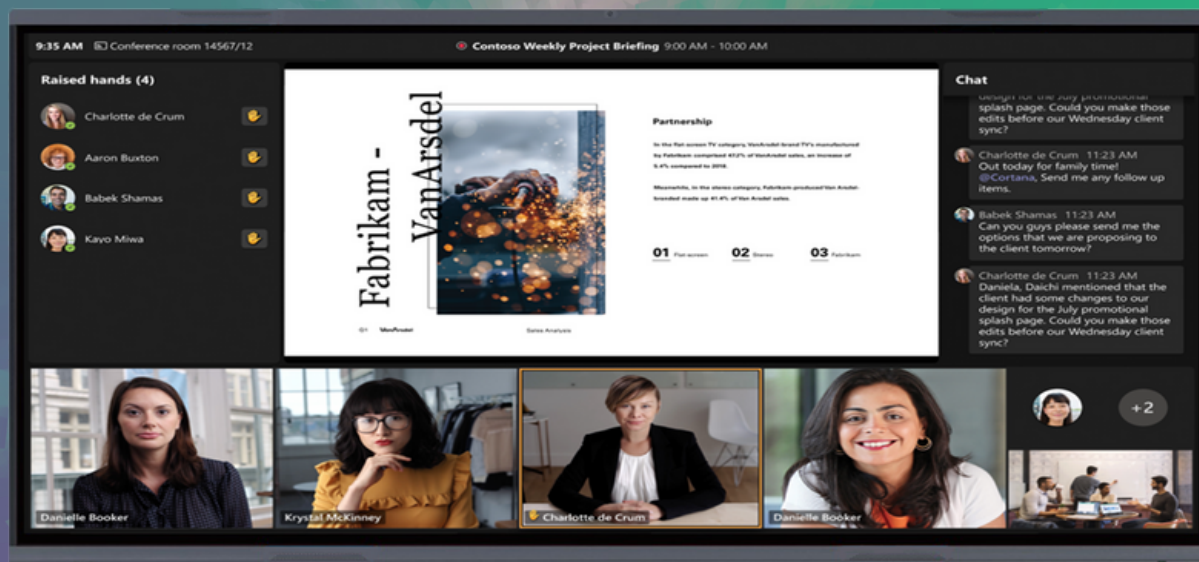

The best technology of the era

Special size

105"

Ultra wide 21:9 ratio

Support Microsoft Teams, Zoom Room new ratio 21:9



windows and android

4K

4K Ultra HD display



Anti-glare, tempered glass



speaker



USB Type-c



Built-in Mic



Built-in camera



Advanced touch screen




21:9

สัดส่วนที่เหมาะสมกับสายตาเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่กว้างขึ้น

- Ultra wide 21:9 เป็นหน้าจอที่มีความกว้างเป็นพิเศษสามารถรองรับทุกการมองเห็นได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนของห้องประชุมก็มองเห็นได้อย่างทั่วถึง
- เปิดประสบการณ์ใหม่ในอัตราส่วน 21:9 with 5120x2160 resolution ที่มากกว่าเพื่อมอบประสบการณ์ การประชุมแบบครบทุกองค์ประกอบมากขึ้นโดยใช้พื้นที่หน้าจอที่เพิ่มเติมเพื่อมอบการมองเห็นที่มากขึ้นสร้างมาเพื่อรองรับสำหรับการประชุมรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวางตำแหน่งผู้เข้าร่วม conference ได้มากขึ้นสามารถรองรับการแชร์เนื้อหาได้เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า
- Ultrawide 21:9 ช่วยให้งานของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นสามารถเปิดไฟล์เอกสารได้หลาย ๆ หน้าได้พร้อมกัน
- Applications ที่รองรับอัตราส่วนภาพ 21:9 Netflix, Amazon Prime, YouTube, Google Play และอีกมากมาย

Aurora : INTERACTIVE

Lofoten Ultra wide			
DISPLAY	Screen Size	105"	
	Type	LED	
	Aspect Ratio	21:9	
	Screen assembly process	Frame/ Zero Bonding Technology	
	Display Type	2D	
	Backlight	Direct LED (D-LED)	
	Effective display area	2447 x 1031 mm	
	Pixel pitch	0.478 x 0.478 mm	
	Resolution (Pixel)	5120 x 2160	
	Brightness (cd/m ²)	600	
	Contrast Ratio	5000 : 1	
	Viewing angle	178°, 178°	
	Colors	8-16 bits	
	Refresh	60 Hz	
Response Time	8 ms		
Audio output power	8 Ω 15W x 2 + 20W x 2		
TOUCH	Touch Type	IR Touch	
	Touch Points	20 Touch points	
	Touch embedding method	Embedded on the side	
	Touch drive mode	HID driver-free	
	Touch writing surface material	4mm tempered glass + Anti-glare	
	Touch screen sensing method	Fingers or other non-transparent touch-sensitive media	
	Touch screen positioning resolution	4096X4096 Pixels	
	Touch system communication port	USB 2.0	
	Detection function and calibration	software automatic detection function	
	Responding speed	Single touch < 3ms, Dual touch < 7 ms	
	Touch times	Unlimited times	
	Scan speed	100Hz/ s	
	Cursor speed	125P/ S	
	Touch accuracy	± 1 mm	
Installation and maintenance method	Rear/ side disassembly maintenance type		
Touch support operating system	XP/ Win7/ Win10/ LINUX/ Android		
SPECIFICATION	Product Size	2508.8x1156.4x103.6 mm	No external installation media
	Size including rack	2508.8x1156.4x137.3 mm	Hanger hole distance: 400x1000mm
	Embedded wall installation size	2528.8x1176.4x137.3 mm	Installation Principle: Single side extra 20 mm
	Package Size	2646x215x1294 mm	Package method: Kraft carton
	Installation method	Embedded installation (standard)	
	N.W./ G.W	81.5 kg/ 109 kg	
	Front Interface	USB x 2	
	Storage Environment	Storage temperature: -20°C ~ 60°C; storage humidity: 10%RH ~ 90% RH	
	Working Environment	Working temperature: -10°C ~ 55°C; Working humidity: 10%RH ~ 90% RH	
	Using lifetime	≥ 120,000 H	
POWER	Working Volt	110~240V/50~60Hz	Power switch/position: yes/ rear
	Power consumption	650 W	Power type/method: Three-core power supply/ fixed
	Standby power consumption	≤0.5 W	Power interface specification: Y style
Mainboard configuration scheme	Model	HK.V.RT2718V02	
	Motherboard port	TOUCH x 1, Earphone x 1, HDMIx1, DP x 2	
	Input resolution	5120x2160	
Computer standard	Other functions	Multimedia function (can play U disk video, pictures, audio)	
	Installation mode	OPS	
	CPU	TGL-i5-1135G7	
	IGPU	Intel® UHD Graphics	
	Memory	DDR4 8G 3200MHz	
Camera	SSD	128G M.2 2280 SSD SATA	
	Interface	HDMI IN x 1, HDMI out x 1, Thunderbolt4 x 2, USB3.0 x 2, Usb2.0 x 1, RJ45 x 1, Headphone x 1	
	Pixel	48 million pixels	Transmission mode: USB2.0
Micro phone	Output video format	2592 x 1944, 1920 x 1080, 1280 x 720	
	Number of microphone	8 Array microphone	Signal-to-noise ratio: 67db
	Pick up distance	10 m	Functional characteristics: Echo cancellation beamforming

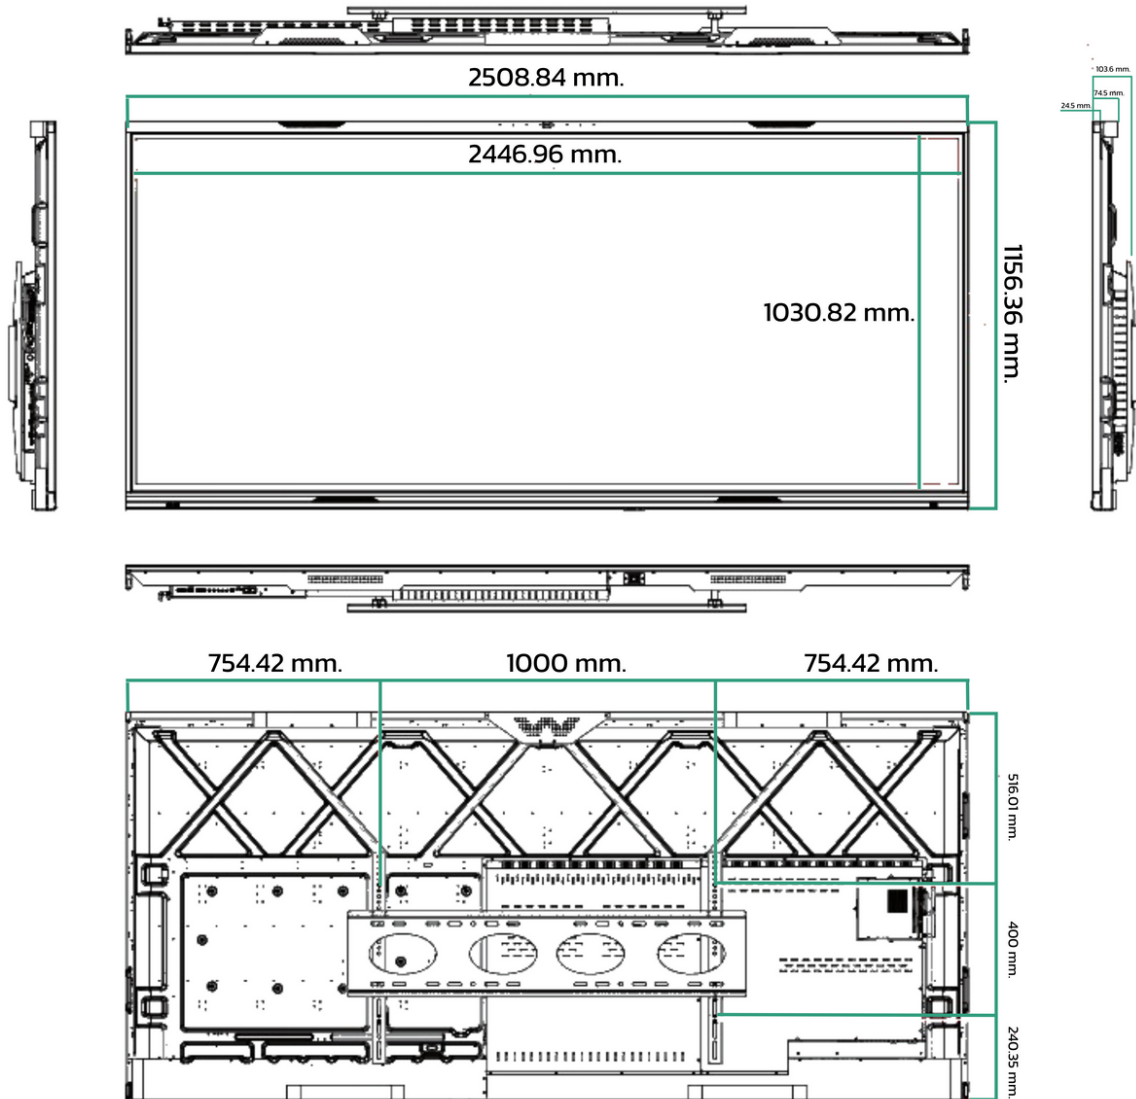

Service time

8:30~24:00: staff service
00:00~8:30: Intelligent system service

Service channels

Line : @auroravision
Tel. : 02.725.0068

บริษัท เอ็มพี เทรดดิ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
6/4 ถนนห้วยหมาก แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท เอ็มพี เทรดดิ้งแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
MP TRADING & ENGINEERING CO.,LTD.



Wireless Dongle



Trolley Stand



OPS



Planet Communications Asia PLC.
157 Soi Ramindra 34, Ramindra Rd., Tarang, Bangkok, Bangkok 10230
Tel: 02 792 2400 Fax: 02 792 2499 Email : marketing@planetcomm.com